

Ceiling Luminaires Tavan Armatürleri Picto



Square / Kare



Round / Yuvarlak

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Body | Gövde | Metal |
| IP Rating | IP Sınıfı | IP40 |
| IK Rating | IK Gövde Sınıfı | - |
| Fire Protection | Alev Koruması | 650°C |
| Cable Gland | Kablo Rakor | - |
| Cable | Kablo | 2x0,50mm ² |
| RAL Code | Ral Kodu | 9016 |
| Mounting Type | Montaj Tipi | Surface Mounted Sıva Üstü |

Optical Specifications Optik Özellikler


| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Light Source | Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Reflector | Reflektör | - |
| Lens | Lens | - |
| Diffuser | Difüzör | Opal |
| CRI | | >80 |
| Colour Temperature | Renk Sıcaklığı | - |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1 |
| Beam Angle | Işık Açısı | 170° |

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Input Voltage | Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frequency | Frekans | 50-60Hz |
| Class | Sınıf | II |
| System Lifetime | Sistem Ömrü | >36.000h |
| Power Factor | Güç Faktörü | >0,50 |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standards | Standartlar | 60598-2-1, LM80, TM21 |

Options Opsiyonlar

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| DALI | | - |
| 1-10V | | - |
| Step DIM | | - |
| 1hour Emergency Kit | 1 Saat Acil Kit | - |
| 3hour Emergency Kit | 3 Saat Acil Kit | - |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor | Radar Sensör | - |
| Surface Mounted | Sıva Üstü | - |
| Clip-in | | - |
| UGR<19 Diffuser | UGR<19 Difüzör | - |

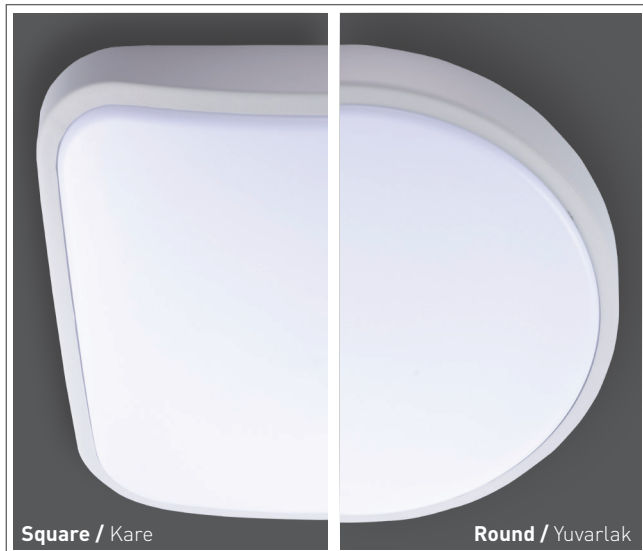


Square / Kare

Round / Yuvarlak



Technical Drawing

Teknik Çizim

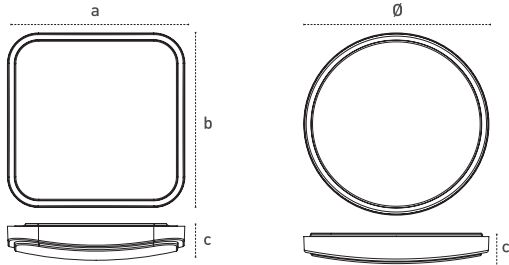


Square / Kare

Round / Yuvarlak

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

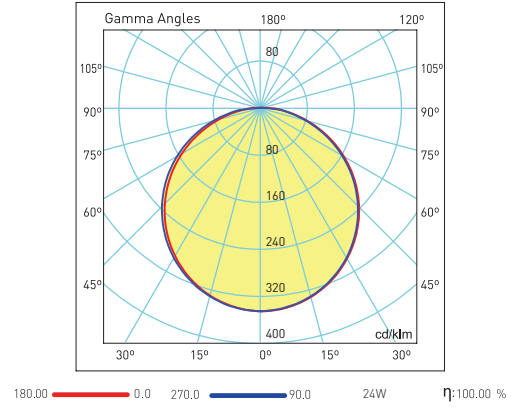

| Code No Ürün Kodu | Tip Type | Power Güç (W) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (mm) axbxc | Pcs / Pack Koli Adedi | Package Vol. Koli Hacmi (m ³) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 111314 | Square Kare | 24 | 1920 | 6500 | 80 | 350x74x350 | 10 | 0,106 | 9,7 |
| 111315 | Square Dyn. Wht. Kare Din. Beyaz | 2x24 | 1680/1920/1920 | 3000/4000/6500 | 70/80/80 | 350x74x350 | 10 | 0,106 | 11,1 |
| 111312 | Round Yuvarlak | 24 | 1920 | 6500 | 80 | 350x74 | 10 | 0,106 | 8,7 |
| 111313 | Round Dyn. Wht. Yuv. Din. Beyaz | 2x24 | 1680/1920/1920 | 3000/4000/6500 | 70/80/80 | 350x74 | 10 | 0,106 | 9,6 |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

